


DYAS

QUALITY IN ALL LAYERS SINCE 1930

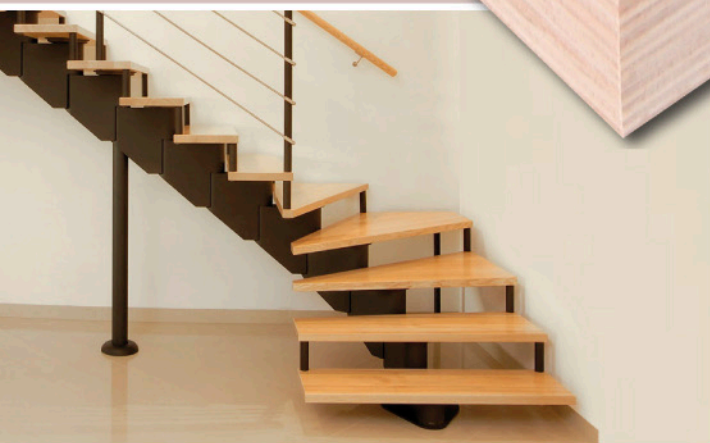

DYAS steps

Schodišťové stupně – výchozím produktem pro výrobu schodišťových stupňů je náš produkt DYAS Multifine s označením compact, kde jsou všechny vrstvy bez otevřených děr a trhlin. Vnitřní dýhy jsou tloušťky 1,5mm a povrchová dýha tloušťky 2,2mm. Díky vyspravení vad ve všech vrstvách je zaručeno, že vynikne specifická a designově zajímavá hrana překližky. Díky poupravené konstrukci DYAS Multifine se pak vyznačuje vysokou pevností a tvarovou stabilitou.

www.dyas.eu

CE
Certifikát ISO9001
Certifikát PEFC



DYAS Steps - Schodišťové stupně

Jsou zdravotně nezávadné a vyhovují třídě úniku formaldehydu A (E 1) dle ČSN EN 1084 Překližované desky. Třídy úniku formaldehydu podle metody plynové analýzy.

Jakost:

B, BB, C, CP, D
(kombinace jakostí dle poptávky zákazníka)

Lepení:

Třída lepení 3 (AW 100) - dle ČSN EN 314-2

Jsou určeny pro nechráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 2 (A 100) - ČSN EN 314-2

Jsou určeny pro chráněné venkovní prostředí dle ČSN EN 636.

Třída lepení 1 (IF 20) - ČSN EN 314-2

Jsou určeny pro vnitřní použití dle ČSN EN 636

Základní rozměry:

Tloušťka	Délka	Šířka
(mm)	(mm)	(mm)
30	900	300
30	1000	300
30	1200	300
40	900	300
40	1000	300
40	1200	300

